


取扱説明書 (お客様保管用)

配線カバー フルセット(4.8m) 配線カバー ストレート延長セット(4m)

カラー：ホワイト(WH) / ブラック (BK)

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

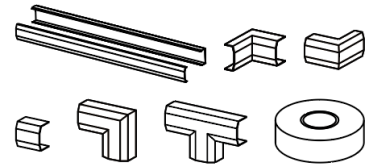

※ストレート延長セットには一部のジョイントは付属しません


[壁紙の剥がれに注意] 配線カバー取外時に壁紙を傷める恐れがあります。本書裏面も必ずお読みください。

ご使用上のお願い

- ・本製品の用途は屋内の壁面配線をカバーする製品です。用途以外には使用しないでください。(屋外は劣化や剥がれの恐れあり)
- ・壁紙など下地が剥がれやすい素材の場合は付属マスキングテープを併用し、事前に目立たない部位で下地に影響が無いか確認してください。劣化している壁紙の場合はマスキングテープの粘着力でも壁紙が剥がれてしまう場合があります。また長期間の貼り付けは貼り付け面以外との日焼け差や粘着剤による壁紙の変色を生じる場合があります。十分にご注意ください。
- ・保管時は劣化防止のため直射日光の当たらない冷暗所にて保管してください。また負荷が加わると変形します。
- ・配線カバーには容量を超えた配線を通さないでください。配線が損傷すると感電や火災など思わぬトラブルの原因となります。
- ・本製品はフロア・床面に施工するタイプの配線カバーではありません。人や物が乗ると破損します。
- ・配線カバーの施工前に配線に無理な力がかからないように、配線ルートを事前にしっかりとご確認ください。
- ・配線カバーには樹脂製品ですので衝撃や経年劣化等により変色や変形、ひび割れ、破損などの劣化を生じます。
- ・本製品はその物理的な強度や構造上の安全性、貼り付け面の保護等を完全に保証するものではありません。
- ・お手入れの際に薬剤を使用すると変色変質の恐れがあります。汚れは柔らかい布でふき取ってください。
- ・製品は幼児などの手の届かない場所に保管し、施工においてはカバーが外れた場合でも安全が保たれるよう注意してください。
- ・配線カバーの破損や著しい劣化等が確認された場合、安全のために交換もしくは速やかに使用を中止してください。
- ・本商品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく廃棄処分してください。
- ・本製品を加工(長さ調整のための切断を除く)・分解・修理しないでください。また加熱して変形させないでください。
- ・本製品に強い振動や衝撃、無理な力を加えないでください。破損して思わぬ怪我をする恐れがあります。
- ・お客様または第三者による不適切な使用により生じた事故、その他不具合による損害等について当社は一切の責任を負いかねます。
- ・同時に通すコードの電気的特性により、信号線などは近接コードの影響を受ける可能性がありますのでご注意ください。
- ・本製品は定期的に施工状態の安全確認を行ってください。

セット内容 (ご使用前に内容物がすべて揃っているかご確認ください)

パーツ名称	仕様	フルセット数量	ストレート延長セット数量
①配線カバー本体 強力両面テープ貼付済	全長40cm ベース・カバー分割式 外寸25×13mm 内寸23×11mm	12本 (計4.8m)	10本 (計4.0m)
②ジョイントパーツ	インナーエルボー 入隅用	4個	-
③ジョイントパーツ	アウターエルボー 出隅用	4個	-
④ジョイントパーツ	ストレートジョイント 直線部用	12個	10個
⑤ジョイントパーツ	フラットエルボー 直角部用 (90°)	8個	-
⑥ジョイントパーツ	3WAYジョイント 三叉路部用	2個	-
⑦マスキングテープ	壁紙など壁面保護用 ※カバー貼り付け面に使用	幅24mm×10m×1巻 (使用は任意)	幅24mm×10m×1巻 (使用は任意)
⑧取扱説明書	本書	1部(共通)	1部(共通)

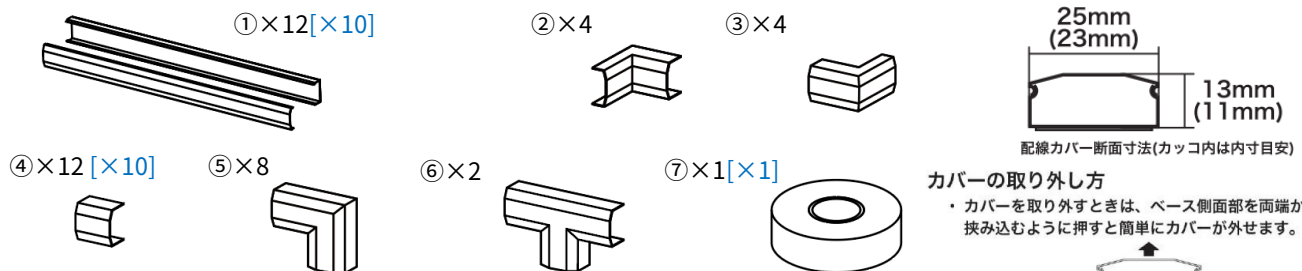

※ストレート延長セットの数量は[]内に表記。記載なしの部品は付属しません。

配線カバー仕様 材質：PVC (ポリ塩化ビニル)

☆カバーは壁に貼り付け後も脱着することができます。

配線カバー施工方法例 ※施工場所の状況により施工方法は適切に調整してください。

1. 貼り付け位置を決める

配線の長さや取り回し方法を確認して、必要に応じ貼り付け位置がわかるように印をつけます。ジョイントパーツもここで一度仮組してください。施工面は油分などを除去して清掃する必要があります。



2. マスキングテープの貼付(任意)

[壁紙に取付する場合など、下地を保護する場合に併用します]

カバー貼付済の両面テープは非常に強力です。取り外し時に壁紙を傷めないように保護用の粘着力の弱いマスキングテープを先に貼ることで壁紙が破れるリスクを軽減します。(配線カバーの粘着力は低下しますので配線の重量により外れやすくなる場合があります) マスキングテープは配線カバー施工位置の目安にすることもできます。



壁紙の種類や施工方法、劣化の程度により弱い粘着力でも壁紙が剥がれてしまう場合があります。目立たない位置で事前に確認してから施工してください。

壁紙の剥がれなど製品以外の損害については保証対象外となります。施工者の責任において施工箇所に状態を確認し、適切に取付判断と作業を行ってください。

3. 配線カバーの長さ調整(切断)

ストレート部の長さを調整する必要がある場合は切断部にマスキングテープを巻き付けてテープの端を目安にしてモルカッター、はさみ、プラスチック用のこぎりなどで切断します。ケガに注意してください。



4. ベースの両面テープを剥がす



5. 配線カバーのベース部分施工

施工位置の壁面などに配線カバーのベース部分を取り付けます。マスキングテープを貼っている場合は、その上に沿うように裏面の両面テープの剥離紙をはがしてから慎重に貼り付けてください。水平や垂直に注意して施工することがポイントです。



6. コード類をベースの中に収納する

曲がり部分などは特にコードに負担がかからないように注意してください。マスキングテープを併用した場合には、取付面の状態にもよりますが、マスキングテープの粘着力が弱いので、コード類の重量が重いと配線カバーは脱落しやすくなります。状況に応じてマスキングテープの使用を取りやめるか、市販のマスキングテープで粘着力を調整してください。



7. カバーとジョイントパーツを貼り付ける

コーナーや分岐部分などにジョイントパーツを取付てください。ストレート部の接続はジョイントを使用しないでスッキリ見せることもできます。



商品	配線カバー フルセット / ストレート延長セット	製品型式	NYCC130-S480WH/BK NYCC130-E400WH/BK
保証期間	弊社からのご購入日(受領日)より1年間	ご購入日	年 月 日

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入の各モール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入商品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号(不明な場合でも承ります) ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先
※お客様のご都合により弊社へご返品やご送付いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

- ・ 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・ 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・ 本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
- ・ 本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・ 保証期間が過ぎてしまった場合でも修理などのご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
- ・ 補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。



株式会社ネセクト 〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F
 カスタマーサポート TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時~12時 / 13時~16時 土日祝日を除く)
 MAIL support@nesekt.co.jp 公式LINE ID @088qxbw (QRコードからお問い合わせいただけます)