

**取扱説明書(紙)と両面テープを袋の中に一緒に入れないでください！
両面テープ側面の粘着部と紙がくっついて剥がれなくなる恐れがあります。**

neesekt®

取扱説明書 (お客様保管用)

ネセクト 強力アクリル両面テープ


この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。



商品特徴

**厚さ2mmの透明アクリルフォームを採用した扱いやすい高機能強力両面テープです。
転倒・落下防止対策など防災にも便利で、ご家庭やオフィスなどでお役立てください。**

はがした後も水洗いして乾かせば粘着力が回復して再使用できます。(粘着力は徐々に低下しますので半永久的に使用可能なものではありません)。第三者機関での粘着力テストでは3×10cmのサイズで耐荷重10kgを実現しており、デスクまわりにテーブルタップを固定するなど整理整頓にも最適です。剥がれやすい面に施工する場合は、同梱のマスキングテープ(弱粘着力)を貼ってから両面テープを重ねて貼ることで壁紙を傷めるリスクを低減します。(マスキングテープの粘着力にも耐えられない壁紙などは破れる恐れがあります。また耐荷重は粘着力に比例して低下します)

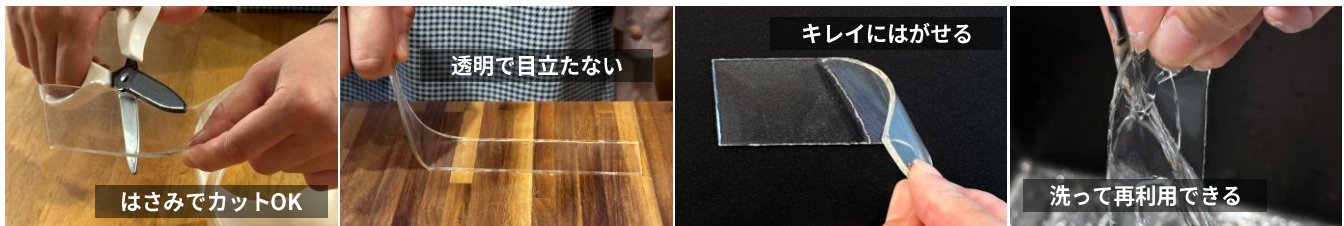

製品仕様

接着可能素材：金属、プラスチック、ガラス、タイル、木材など平滑面全般

接着できない素材：軟質塩化ビニール、軟質ゴム、シリコン素材、フッ素樹脂加工面、壁紙や塗装などが剥がれやすい面(付属のマスキングテープで粘着力を落とすことでリスクを軽減できます)、凹凸面など粘着しにくい粗面など

製品摘要範囲 貼付時推奨温度 21～38℃ 貼付後使用温度 0～60℃ 屋内・屋外使用可(※)

※屋外使用について：耐水性がありますので屋外使用も可能ですが、**高温環境下では基材や粘着剤が軟化し脱落する可能性があります。直射日光や雨風が当たる場所でのご使用は劣化にあり耐久性や粘着力が低下する場合があります。**屋外でのカメラやライトなどの固定時ご注意ください。

材質：透明アクリルフォーム(基材)2mm厚、アクリル系粘着剤(接着剤)、PET(剥離紙)

テープ本来の粘着力になるまで貼付後24時間ほど要します。

※剥がれやすい壁紙などに使用する場合、付属のマスキングテープを壁に貼ってから、その上に両面テープを貼ってください。マスキングテープは粘着力を落とすために使用しますが、**壁紙の状態により影響がある可能性もありますので、なるべく目立たない場所でマスキングテープが抵抗なく剥がれることを確認してからご使用ください。**

また経年変化によりはがれにくくなる場合もありますので、賃貸住宅などに使用の場合は使用者の責任において慎重に施工・ご使用ください。また高温環境では粘着剤の浸透や硬化によりより剥がれにくくなる場合もあります。



1 貼りたい物にテープを貼る

2 剥離紙(フィルム)をはがす

3 貼りたい場所にしっかり押し付ける

ネセクト 強力アクリル両面テープ

nesekt®



マット等のズレ防止に

デスクまわりに



消耗品を収納扉裏に



ディスプレイ等の転倒防止に



ルーター等の転倒防止に

ご使用上のお願い 製品を安全にご使用いただくために必ずお読みください。

- ・本製品は使用者の責任においてご使用ください。製品不具合を除き、使用に伴う損害は一切保証いたしかねます。
- ・本製品は特定条件下において繰り返し使用可能ですが、のり残りや跡が残らないことを保証するものではありません。
- ・壁紙に貼り付けする場合には、壁紙の状態や粘着強度、劣化状態などにより剥がれてしまう可能性があります。付属のマスキングテープを先に貼り、その上に両面テープを施工することで壁紙などの破損リスクを低下させます。
- ・本製品は固着や剥がし跡が残る場合もありますので、必ず目立たない部位で確認してから使用してください。
- ・本製品は転倒・落下防止用防災テープとしてもご使用いただけますが、使用環境により完全に転倒や落下を防止するものではありません。対象物の重量や倒れやすさなどを考慮して必要な措置を講じてください。
- ・原則として自動車などの外装部品への使用は非推奨です。高温や低温時は粘着力が低下する恐れがあります。
- ・本製品は正しい用途や手順、安全な環境で使用してください。また人体や動物には直接貼らないでください。
- ・本製品のはくり紙などで手を切る恐れがありますので、注意して使用してください。
- ・本製品の参考耐荷重は3×10cmあたり1kgですが、諸条件により変化します。（低温時は粘着力が低下します）
- ・テープが剥がれて貼付物が落下した場合でも、貼付物の破損や周囲の人的物的安全に影響の無いようご使用ください。
- ・再使用時には水洗いをして十分に乾燥させて使用してください。繰り返し使用により徐々に粘着力は低下します。
- ・製造工程や材料の性質上、使用には影響しない程度の品質上の寸法や厚さのバラつきなどがある場合があります。
- ・本製品は厚さのあるテープのため、保管状況によりテープの伸縮に伴う波状の歪みを生じる場合があります。品質や性能には影響ございませんのでご使用時にはテープを少し伸ばしてから貼り付けてください。
- ・本製品の誤った使用は、貼付面や貼付物の破損、怪我などにつながりますのでご注意ください。
- ・本製品に破損や著しい劣化等が確認された場合、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく廃棄処分してください。
- ・直射日光の当たる場所や高温になる場所での保管は避けてください。粘着剤の劣化や接着成分溶出の原因となります。
- ・小さな子供の手の届く場所に保管しないでください。誤飲や怪我の恐れがあります。
- ・本製品は樹脂製品ですので、未使用状態であっても長期保管により経年劣化を生じます。予めご了承ください。
- ・本製品に関して、ご不明な点がある場合は使用をせずにカスタマーサポートまでお問合せください。

保証書

日本国内で、保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従って正常な状態にて故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて保証対象とさせていただきます。
保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は以下のものをお買い上げの対象モール（amazon/楽天/Yahoo!など）にご相談ください。※お客様のご都合により弊社へご送付いただく場合の諸経費はお客様のご負担となります。

保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。

- 1.本書のご提示が無い場合。（ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません）
- 2.誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
- 3.使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化など、客観的に製品本体の不良のみによる不具合と考えられない場合。
- 4.天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
- 5.お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)。
- 6.保証期間経過後のご依頼や当社が保証対象として合理的に認められない場合。

製品	ネセクト 強力アクリル両面テープ		
保証期間	ご購入日より1年間	ご購入日	年 月 日

- ・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により修理・交換・返金対応などの保証対応するものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた損害に対して当社が責任を負うものではありません。
- ・本書は明示した期間・条件のもとにおいて交換をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

株式会社ネセクト 〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F
カスタマーサポート TEL03-6381-3277 (営業時間 月～金 10:00-16:00) support@nesekt.co.jp