

折りたたみ式台車 [耐荷重150kg/4段調整]

Folding cart [Load capacity: 150 kg / 4-Level adjustable Handle]

MODEL : NWHT120-F150xxx [OGR/BGY/SBE/SWH/BRD/CBK]



安全に正しく製品をご使用いただくためのお願い

このたびは、ネセクト製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。ご不明な点はカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。



セット内容 製品到着後、必ずセット内容がすべて含まれ破損などが無いかご確認ください。			
イメージ	名称	入数	仕様
	折りたたみ式台車本体	1	試用詳細は別途記載 片フックコード×2取付済 全長約60cm 不要な場合はほどいて取外し可能です。
	荷物固定用コード (両フックタイプ)	1	全長約100cm 荷物積載時の固定補助用として ご使用ください。

安全上の注意 ※重大事故防止のため事前に必ずお読みください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産などへの被害を未然に防止するために、本製品の使用にあたってお守りいただきたいことを説明しています。



警告

この表示のある欄は「死亡または重症、その他の重大な損害を生じる可能性がある」と考えられる内容です。



注意

この表示のある欄は「傷害を負う可能性、器物損壊などその他の損害を生じる可能性がある」と考えられる内容です。

「注意」に記載された場合でも状況により重大な結果に結びつく可能性があります。正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には、製品を安全かつ適切にご使用いただくための一般的な警告と注意事項を記載しています。ただし、すべての使用状況や危険を網羅的に記載することは困難です。

そのため、本書に記載されている内容に加えて、製品の使用時には、ご使用状況に応じて適切な判断と細心の注意を払ってください。

使用にあたり安全な使用が困難な場合は速やかに使用を中止し、不明点がある場合はカスタマーサポートまでご相談ください。当社では可能な限り問題の解決をサポートいたします。

製品の使用、または使用不能によって生じたいかなる損害についても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。お客様ご自身の安全確保と最終的な判断は、ご使用になる方の責任において行ってください。

製品全般についての注意事項

1. 使用開始前の確認事項

- ・内容物の確認：製品を使用する前に、同梱されている内容物がすべて揃っているかを必ずご確認ください。
- ・製品の点検：本製品およびすべての部品に、破損、変形、亀裂などの異常がないかを必ずご確認ください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、販売元にご連絡ください。
- ・取扱説明書の確認：ご使用前に、取扱説明書（本書）の記載内容をすべて読み、十分に理解してからご使用ください。不明な点がある場合は使用しないでください。

2. 使用上の注意と禁止事項

- ・本来の目的以外には絶対に使用しないでください。
- ・製品に過度な負荷や強い衝撃を与えないでください。破損や変形、予期せぬ事故の原因となります。
- ・製品は安定した平らな場所に設置し、ぐらつきや転倒の恐れがないことをご確認ください。
- ・火気のそばや高温になる場所（直射日光の当たる車内など）には放置・保管しないでください。変形や火災の原因となります。
- ・製品の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。故障や事故の原因となります。

3. 保管と管理

- ・お子様やペットの手の届かない場所で、使用・保管してください。誤飲やケガ、いたずらによる破損の原因となります。
- ・湿気の多い場所や水のかかる場所での保管は避けてください。
- ・長期間使用しない場合は、清潔にして乾燥させた後、直射日光の当たらない場所に保管してください。

4. 手入れと廃棄に関する注意

- ・お手入れ方法：汚れた場合は、製品の素材に適した方法で手入れをしてください。特にシンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤は、変色・変質の原因となるためむやみに使用しないでください。
- ・製品を廃棄する際は、各自治体の定める分別方法に従って適切に処理してください。

5. 異常時の対応

- ・使用中に異音、異臭、発熱など、通常と異なる状態が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。破損や変形、故障が発生した場合は、安全のためにご使用を中止し、修理または交換について販売元にご相談ください。

6. 免責事項

- ・お客様または第三者の誤った使用や、使用中に生じた事故、その他不具合による損害について、当社は一切の責任を負いかねます。


折りたたみ式台車についての注意事項

- ・本製品は荷物を運搬するための台車です。本来の用途以外に使用しないでください。
- ・品質には十分な注意を払っておりますが、輸送過程などで生じる可能性のあるご使用や性能に影響のない小さな傷や凹み、プラスチックの成型過程に伴うわずかなムラや色の濃淡などが生じる場合がありますので予めご了承ください。ご使用に影響があると思われる初期不良や部品の欠品などがございましたら保証にて交換対応させていただきます。
- ・ご使用前に付属品が揃っているか、破損が無いかご確認ください。（外箱へのダメージは運送事故の可能性があるので、お手数ですが運送会社・配達ドライバーにまずご報告をお願いいたします。）
- ・最大積載量（耐荷重）を厳守し、バランス良く積載してください。耐荷重は均等静荷重時の数値です。
- ・荷物はハンドルの高さ以上に積載せず、重量物はなるべく下に置き、軽いものを上に積んでください。
- ・必要に応じて付属のコードや市販品のコード・ロープ・ベルトなどで貨物を固定してください。転倒や落下の恐れがあり危険です。
- ・本製品はフレームやハンドル部が伸縮します。手や指などを挟まないよう十分にご注意ください。
- ・ハンドル部は伸縮する構造上、一定程度の前後方向のガタがあります。重量物などでスムーズに進行できない場合にはハンドル根元のロックを解除して牽引モードにしてください。ハンドル部を前方に無理に押すと変形や破損の恐れがあります。
- ・使用前に本体やキャスター各部、ハンドルの伸縮などの点検を行い、十分に安全を確認してください。

- ・ブレーキ(ストッパー)機構の操作は靴を履いた状態でつま先で踏み込むか、上げて解除してください。手での操作は危険です。
- ・ブレーキ(ストッパー)機構は平坦地での停車用です。必要に応じて市販の輪止めなどを併用してください。また貨物の積載状態や路面の凹凸などによりブレーキが有効に機能せず、滑走事故を起こす可能性があるため傾斜地においては停車禁止です。
- ・本製品は砂利や砂の上など悪路での使用には適しておりません。使用はアスファルトなどわずかな凹凸路までとしてください。
- ・凹凸や溝、段差がある場合は慎重に台車を走行させてください。押すよりも牽引モードの方が転倒しにくく安全に走行可能です。
- ・大きな段差や階段での使用はできません。無理に使用すると破損の危険があります。
- ・本製品は多くの部品が樹脂製ですが、錆や腐食の原因となりますので水に濡れたままの保管や屋外での放置はお止めください。
- ・本製品は主に一般家庭での使用を目的としたものです。シビアコンディションでの業務使用や目的外使用はおやめください。
- ・キャスター(車輪)は消耗品です。自然損耗などは保証対象となりません。補修部品のご購入については弊社までご相談ください。
- ・製品は使用に伴い劣化します。破損・著しい劣化等があった場合、速やかに使用を中止してください。
- ・重量物を載せたまま長時間放置しないでください。台車本体や車輪の変形や破損の原因となります。
- ・車載時にはキャスター面を上にして保管するか、立てた状態で固定してください。また高温下での保管は変形の恐れがありますので避けてください。
- ・台車を投げたり落としたり乱暴に扱わないでください。台車本体フレームやキャスターが破損し、思わぬ事故の原因となります。
- ・本製品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく廃棄処分してください。
- ・本製品を加工・分解・修理しないでください。不具合や修理をご希望の場合は弊社までご相談ください。
- ・怪我の恐れがあるため幼児や子供の手の届く場所や屋外に保管しないでください。非常に危険です。

台車の展開パターン・ブレーキストッパー操作

寸法は製品個体差により数mm程度の誤差がある場合があります。

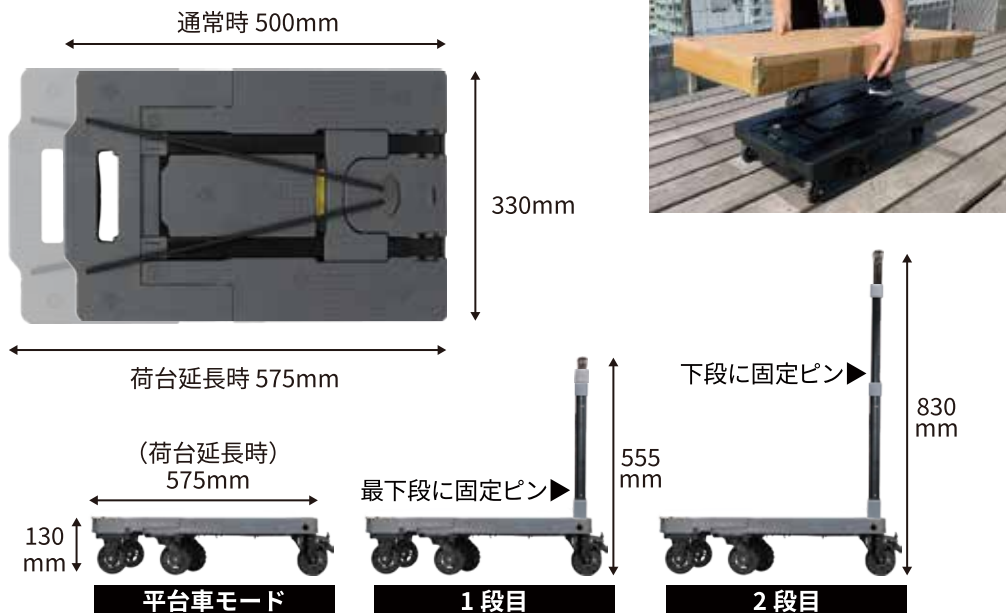



注意 重量物の運搬や路面に凹凸がある場合は、安定走行とハンドル付け根部分の保護のため牽引モードでご使用ください。



牽引モードとは？

「牽引モード」とは、ハンドルを倒した状態で“牽引”することです。重量物運搬時や凹凸路面などで抵抗がある場合、ハンドルを起こした状態で押すと破損の恐れがあります。その場合は牽引モードでご使用ください。



▶ ブレーキストッパー操作(ロック状態ではキャスター本体の回転も固定されます)

フリー状態

ロック状態



注意 指や手をはさむなどケガの恐れがありますので、ブレーキ操作時は靴を履いた状態で、つま先で行ってください。

ご使用方法（安全・破損防止のため必ずご確認の上でご使用ください）



警告

各部の伸縮動作やロック操作時など可動部に手指や脚などを挟まないよう十分にご注意ください。

▶ 台車のハンドル部を展開する方法

1



台車を裏返し、ロゴ下にかかっているゴムフックを外して表側からフックを引き抜きます

2



ゴムフックを置いたら、台車の前後をしっかりと持ち、先端部を前方に引き出します

3



ハンドルを持って直角の位置まで起こし、ハンドル固定ブロックを強く差し込みます

4



ハンドル固定ブロックを奥まで差し込んだら、荷物のサイズに合わせて台車の長さを調整します

5 ハンドル高さの調整は上部のボタンを押して1>4>3>2の順番で行ってください



ボタンを押して高さを調整してください。

1 段目 555mm




はじめに最上段まで引き上げます。

4 段目 1,000mm



3 段目はこの位置の穴にピンが入ります。

3 段目 930mm

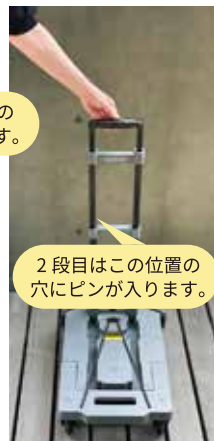

2 段目はこの位置の穴にピンが入ります。

2 段目 830mm

【操作のポイント】

3 段目・2 段目に調整する場合はボタンを押して少しハンドルが下がったら“ボタンから手を離して”そのまま押し下げてください。穴位置までピンが下ると自動的にピンが穴に入り固定されます。

- ハンドル根本の固定用ブロックを差し込むことでハンドルは90°に固定されます。
- 牽引モードで使用する場合&折りたたむ場合は、ハンドル根本の固定用ブロックを引き抜いてください。
- ハンドルの高さ調整時にはハンドル上部のプッシュボタンを押して高さ調整(変更)を行ってください。
- ハンドルの高さ調整(3段目・2段目)は、はじめに最上段までハンドルを引き上げてから操作してください。
例：1段目→4段目(ハンドルを最も引き上げた状態)→3段目→2段目→1段目
- 各調整段ではハンドル柱部分の穴に銀色のピンが入り込んで固定される構造です。ハンドル上部のボタンを押さない状態で上下に力を加えて伸縮部がしっかりと固定されているか、穴にピンが入っているかご確認ください。



通常使用イメージ



コード使用イメージ



牽引モードイメージ



収納時にフックをかける場所


収納時や固定用コードを使用しない場合は、固定用コードを台車本体の楕円部分に通し、台車裏面の○位置にフックを引っ掛ければしっかりと固定されます。






本体のフックを外さなくても台車展開可能な固定方法

本体固定フックを左右それぞれ本体の横方向に一周巻きつけてフックをかけておくと、ハンドルの展開、台車の伸縮に影響なく使用可能です。荷物が前方に滑り落ちないストッパーとしても便利です。(この場合、思わず台車が伸縮する場合がありますのでご注意ください)

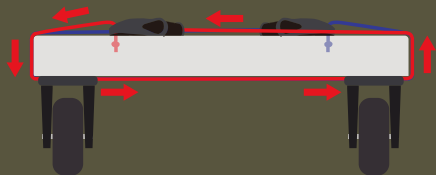

※イメージ図は赤線で片側のコードの巻き方を図示しています。左右のコードはそれぞれ逆方向に巻きつけてください。

※台車の裏側は車輪の後ろ側を通します。

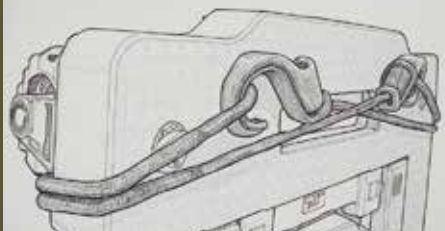

製品保証について

製品	折りたたみ式台車 [耐荷重 150kg / 4 段調整]	製品型式	NWHT120-F150OGR / NWHT120-F150BGY NWHT120-F150SBE / NWHT120-F150SWH NWHT120-F150BRD / NWHT120-F150CBK
保証期間	ご購入日(受領日)より1年間	ご購入日	年 月 日
購入店		注文番号	

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入店、もしくはご購入の各オンラインショップモール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号 ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先
※お客様都合やご使用上の製品起因ではない不具合品のご返送時の送料や諸費用はおお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には原則として保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う経年変化による通常摩耗や劣化、変色、または不具合が製品本体の不良によるものと断定できない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、火害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

- ・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
- ・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間が過ぎてしまっても修理等のご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
- ・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

製品仕様

製品耐荷重	150kg(均等荷重)	製品重量	約 3.3kg	本体材質	ポリプロピレン樹脂
製品サイズ	幅330mm×全長500(575)mm		荷台伸縮可能	+75mm(500mm→575mm)	
その他機能	●キャスター仕様：固定 2 輪／自在 5 輪 (内 2 輪はストッパー機能付) ・外径約 70mm 静音ゴム仕様・ボールベアリング内蔵車輪 ●ハンドル伸縮機能 4 段 (555/830/930/1,000mm)、牽引モード最大ハンドル角度 130° ※格納により平台車としても使用可能 (積載面地上高 125mm)				
付属品	荷物固定用コード 仕様：片側フック 65cm×2(本体取付済)、両側フック 100cm×1(同梱)				

災害への備えについて「防災ポータル」のご紹介

災害時に身を守るのは「災害への事前の備え」「的確な情報」「落ち着いた行動」です。

実際に災害が発生した時はリアルタイム情報や速報等によりいち早く「的確な情報」を知り、「落ち着いた行動」につなげることが大切です。

『国土交通省 防災ポータル』は、日頃と災害時の防災情報がひとまとめになった便利なポータルサイトです。スマホに登録しておくと、もしもの時に役立ちます。ぜひ、災害の備えとして、登録しておきましょう！



国土交通省 **防災ポータル**

Disaster Prevention Portal

🔍 防災ポータル **検索**



nesekt®

Never Ever Stop Exploring, Keep Trying.

探求を止めてはならない、挑み続けよう。

株式会社ネセクト

〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F

カスタマーサポート

TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時～12時 / 13時～16時 土日祝日を除く)

MAIL support@nesekt.co.jp

公式LINE ID @088qxwbx (QRコードからお問い合わせいただけます)

